


# Kunststof steun- en stelblokjes

Factsheet: Kunststof blokjes 1705NL

**Slagvaste kunststof blokjes en keggen voor het stellen van glas in metalen, houten en kunststof ramen en deuren. De uitgekiende vorm zorgt voor ventilatie en stabiliteit. De geribbelde bovenzijde geeft grip en bescherming tegen breuk bij plaatsing van het glas.**

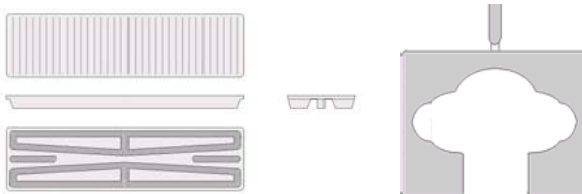

Beglazingsblokje

Kozijnstelblokje


## Toepassingen

- Kunststof beglazingsblokjes en keggen worden gebruikt voor het stellen van (isolatie)glas in ramen en deuren
- Voor het stellen van rachsels, keukens, badkamers en kozijnen


## Kenmerken

- Slagvast polypropyleen
- Maatvast
- Bestand tegen inwerking van kittens
- Kleurcodering om diverse maten te onderscheiden

### Toepassing beglazingsblokje

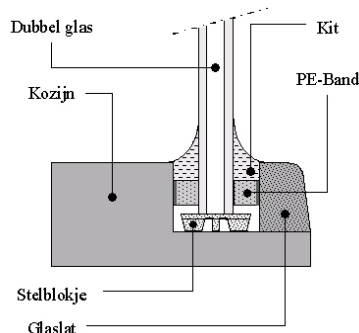

### Toepassing kozijnstelblokje



## Maatvoering

### Kunststof beglazingsblokjes:

100x9x1	100x20x1	100x28x1
100x9x2	100x20x2	100x28x2
100x9x3	100x20x3	100x28x3
100x9x4	100x20x4	100x28x4
100x9x5	100x20x5	100x28x5
100x9x6	100x20x6	100x28x6

100x12x1	100x22x1	100x30x1
100x12x2	100x22x2	100x30x2
100x12x3	100x22x3	100x30x3
100x12x4	100x22x4	100x30x4
100x12x5	100x22x5	100x30x5
100x12x6	100x22x6	100x30x6

100x15x1	100x24x1	100x32x1
100x15x2	100x24x2	100x32x2
100x15x3	100x24x3	100x32x3
100x15x4	100x24x4	100x32x4
100x15x5	100x24x5	100x32x5
100x15x6	100x24x6	

100x18,5x1	100x26x1	100x34x1
100x18,5x2	100x26x2	100x34x2
100x18,5x3	100x26x3	100x34x3
100x18,5x4	100x26x4	100x34x4
100x18,5x5	100x26x5	100x34x5
100x18,5x6	100x26x6	100x34x6

### Kunststof keggen:

100x18,5x4/8	100x22x1/5
100x22x4/8	100x26x1/5
100x24x4/8	
100x26x4/8	

### Kozijnstelblokjes:

37x32x1
37x32x2
37x32x3
37x32x4
37x32x5

### Neuslatblokjes:

50x20x5

## Kleuren

De dikte van de blokjes is bepalend voor de kleur, dit volgens de (inter)nationale kleurcodering zoals die in de beglazings- en bouwindustrie wordt gehanteerd.

- Wit = 1 mm
- Blauw = 2 mm
- Rood = 3 mm
- Geel = 4 mm
- Groen = 5 mm
- Zwart = 6 mm

## Technische eigenschappen

Hardheid: >90° Shore A.  
Norm: NPR3577 en NEN3576

## Verpakking

1000 stuks per doos, verpakt in zakjes van 100 stuks